
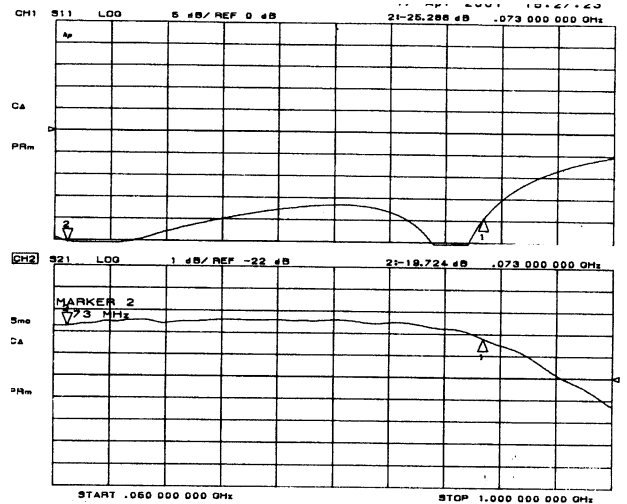


EOIRT10M-780M-CATV

CATV用アナログEOモジュール

- (1)アナログドライバー付きLDモジュール
- (2)10MHz~780MHzまで平坦な周波数特性
- (3)ハイICP P/Pドライバー使用にて超低歪みを実現
- (4)10%変調をかけるための所望入力レベルは、僅かに-20dBm以下
- (5)高効率ペルチェドライバにて低消費電力、低発熱
- (6)LD部分は別途仕様指定可能

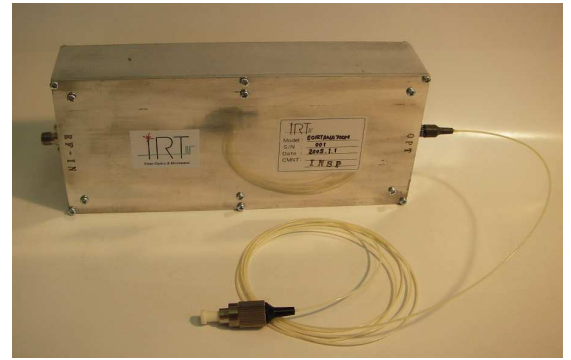

Electrical specification

Bandwidth	10M to 780MHz
Gain ripple	+/-1dB
Input return loss	<-15dB
ORL	under -40dB
RIN	<-155dBm/Hz
OICP3(DRIVER規定)	>45dBm
OICP2(DRIVER規定)	>75dBm
Input level	-22dBm/10%mod.
Supply voltage	+8V/1500mA -2V/10mA
Operating temperature range	5deg to +45deg
Size	100X150X45mm

